




DEXTER

DEXTER 15 Z

DEXTER 15 Z

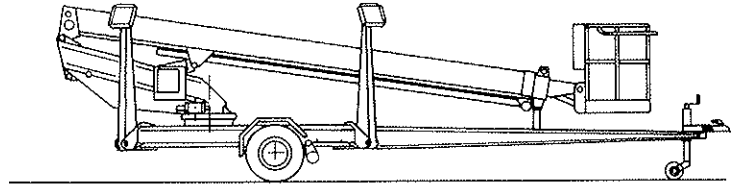


DEXTER teleskoplift forener stivhet og redusert totalvekt med optimal yteevne for en tilhengermontert arbeidsplattform. Lastestyringsystemet tillater et stort arbeidsområde, og rekkevidden blir helt optimal i henhold til den tillatte lasten. Den store vridbare kurven gjør det lett å komme til på arbeidsplassen. Teleskopbommen i sterkt stål gir et solid inntrykk, samtidig som den har en lav totalvekt. Dexter 15 Z veier bare 1450 kg, slik at den kan taues av en vanlig middelstor bil.

Dexter tilhengerlifter kan utrustes med hydraulisk drift på hjulene slik at maskinen kan bevege seg lett på arbeidsstedet.

Maskinen får strøm fra en vedlikeholdsfri 230 V kraftforsyningsdel som standard. Den kan også utstyres med et 3,5 kVA generatorsett for å få spenning til liften og arbeidstømsuttak i kurv, på steder der man ikke kan skaffe strøm.

TEKNISKE DATA	DEXTER 15 Z
Maks. arbeidshøyde	15 m
Maks. plattformhøyde	13,0 m
Maks. last	215 kg
Maks. rekkevidde 215 kg / (80 kg)	6,5 m / (9,0 m)
Kurvdimensjon / kurvrotasjon	0,8 x 1,25 m / +/- 40°
Maks. rotasjon	+/- 360°
Min. svingradiè	4,0 m
Spenningsbehov (standard)	230V/50 Hz/1,9 kW
Transportlengde	6,7 m
Transportbredde	1,8 m
Transporthøyde	2,1 m
Vekt (inkl.drift på hjul)	1490 kg

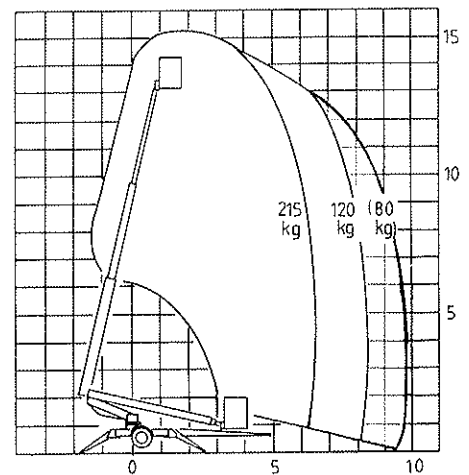

STANDARD UTSTYR:

- Elektrisk kurvrotasjon
- Hydrauliske støtteben
- Driftsikker automatisk master-slave kurvniveller system
- Nødsenkesystem
- Lav totalvekt

TILLEGGSUTSTYR:

- Hydraulisk drift på hjul
- Drift på hjul med Honda generator
- Proporsjonalstyring
- 4 kVA generatorsett
- Spesialfarge
- Annet tilleggsutstyr på forespørsel

Fabrikanten forbeholder seg rett til å forandre spesifikasjonene uten varsel.

DEXTER

JJ-ASENNUS OY

Lehtimäenkatu 1

37150 NOKIA

FINLAND

Tel. +358 3 3422 005

Fax. +358 3 3421 006